


# 溶損試験結果


【溶損減量】

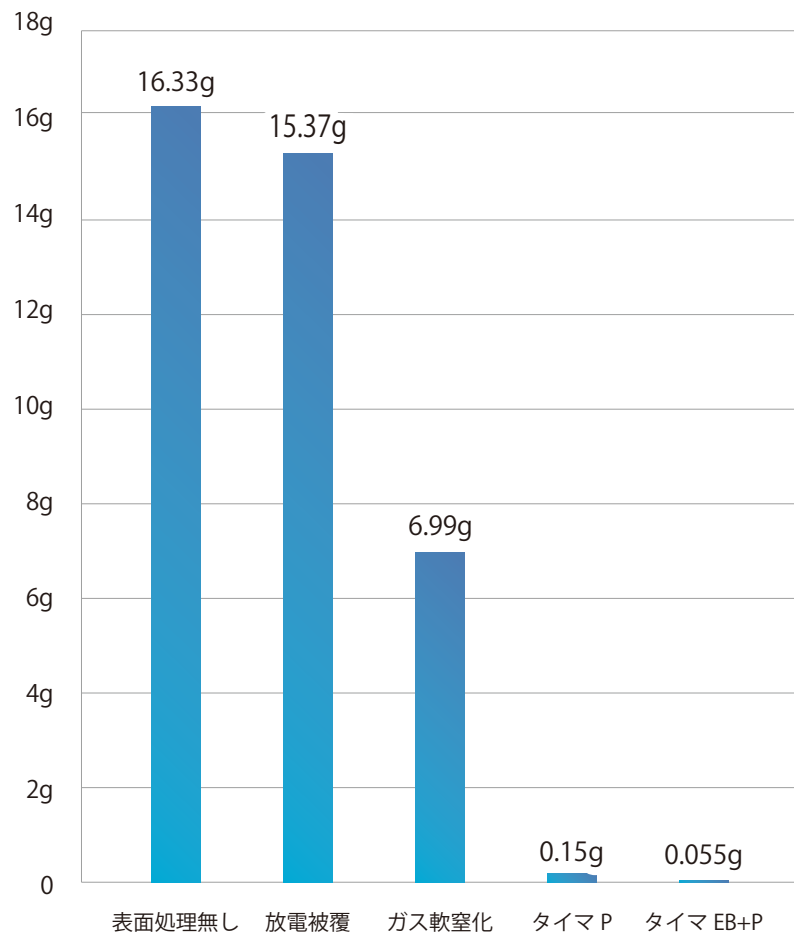

処理なし タイマ P

【溶損試験条件】

項目	条件
供試体	SKD61 (φ10×100L)
溶湯温度	710±10℃
溶湯材料	ADC12 (7kg 溶解)
回転数	100rpm
試験時間	30分/サイクル

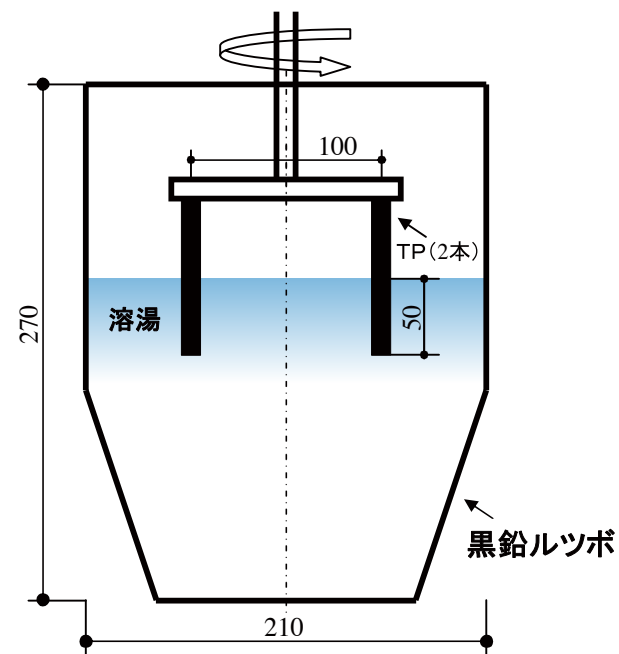

**RTM株式会社**

〒416-0946 富士市五貫島 1126  
TEL:0545-62-3555 / FAX:0545-62-3550